

Cerraduras Electrónicas para Racks



Descripción

Las cerraduras electrónicas para Racks, es un dispositivo electrónico que permiten la apertura de las puertas de Racks de 19" mediante un código numérico de 4 cifras.

Se alimentan mediante batería interna recambiable, con duración de 35000 aperturas.

Puede aplicarse en fábrica a los modelos:

- Housing 4+2 y 4+3
- Flat rack
- Unirack
- Safe rack
- Smart rack plus
- Premium server rack

Información Comercial

Ref.	Descripción
23310	Cerradura electrónica para Rack 19"

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com


© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Cerraduras Electrónicas para Racks

GAMA
Rack

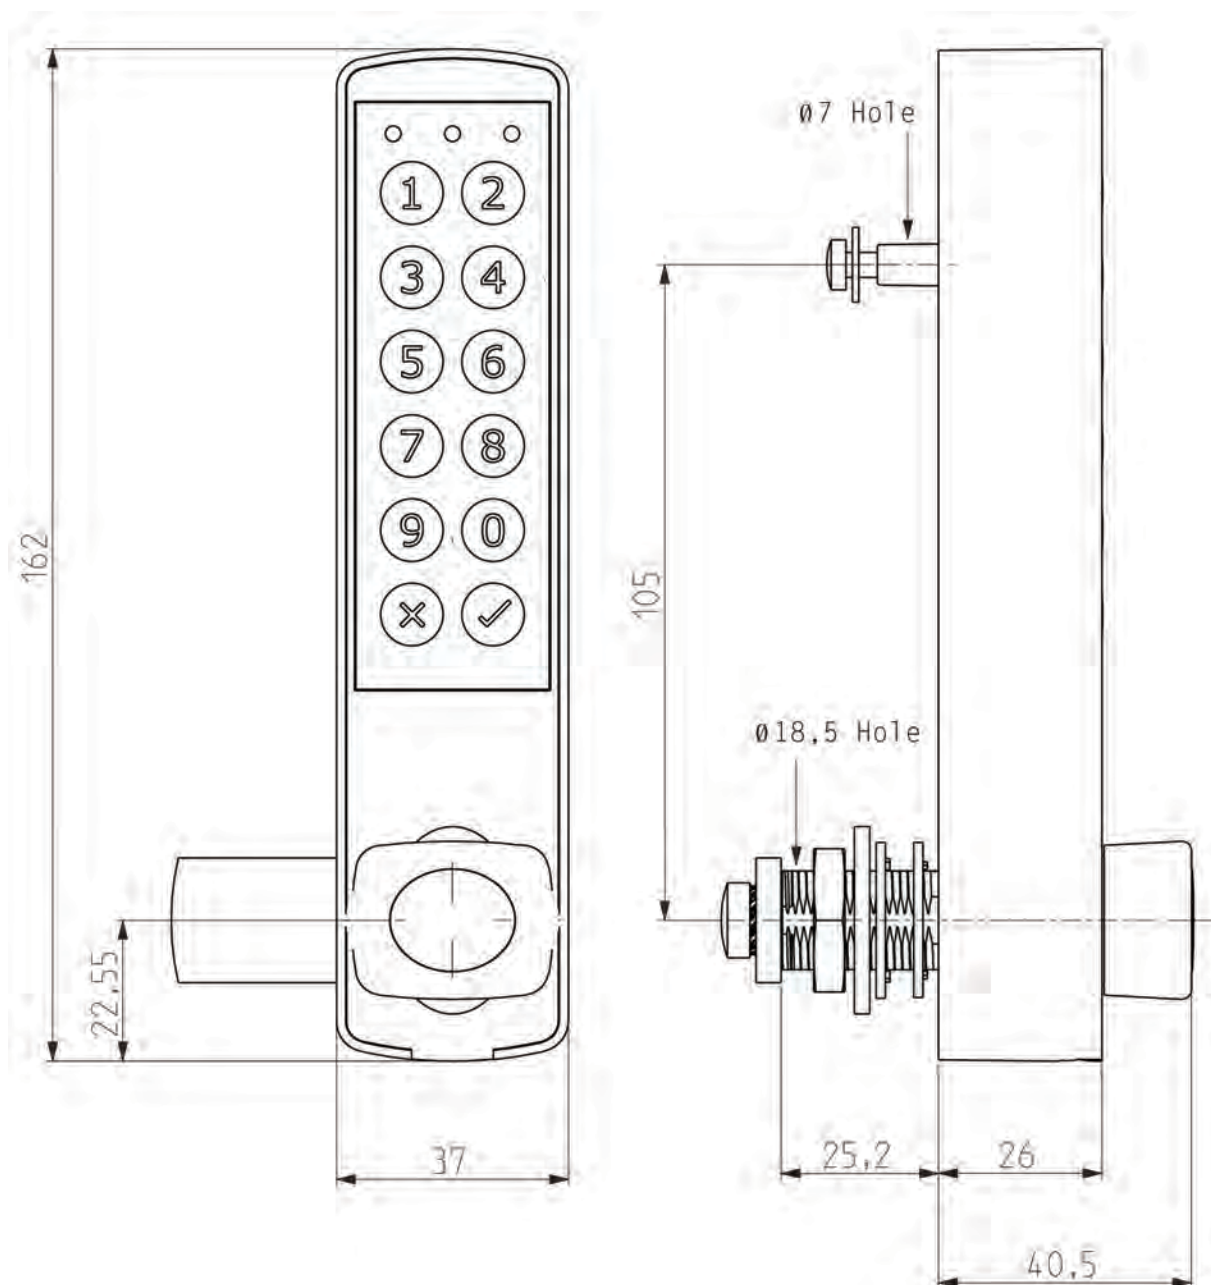

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CERRADURAS ELECTRÓNICAS
PARA RACKS Ref. 23310

Product Manager
Diciembre 2014

www.openetics.com

OPENETICS



Modo Multiusuario



Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código es borrado cada vez que se abre la cerradura, quedando así disponible para un nuevo usuario.

Modo Abonado




Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código está configurado para un solo usuario.

Cambio del código de usuario

3



pulsar durante 3 segundos

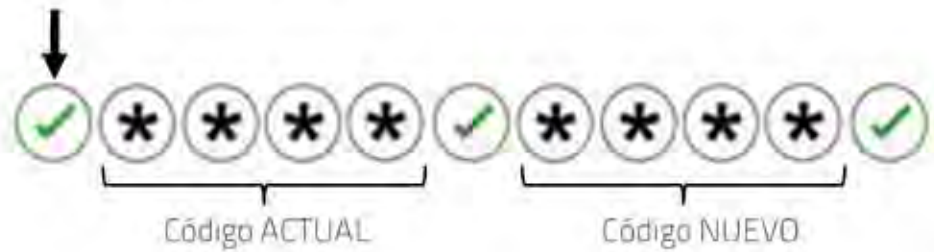

Pulsar Enter durante 3 segundos.
Introducir código Actual y pulsar Enter.
Introducir código Nuevo y pulsar Enter.

Abrir con el código Maestro: Modo Inspección / Borrar código de Usuario

4



Para abrir:



-30s MODO INSPECCION	+30s USUARIO BORRADO
----------------------------	----------------------------

MODO INSPECCION

Introducir el código Maestro de 5 dígitos y pulsar Enter.
Cierre la cerradura pulsando Enter antes de 30 segundos
El código de Usuario no se borra.

BORRAR CÓDIGO DE USUARIO

Introducir el código Maestro y pulsar Enter.
Después de 30 segundos la cerradura permanece abierta.
El código de usuario se ha eliminado, se requerirá un nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

Cambio del código Maestro

5



pulsar durante 3 segundos



Pulsar Enter durante 3 segundos.

Introducir código maestro Actual y pulsar Enter.

Introducir Nuevo código maestro y pulsar Enter.