

OPENETICS

GAMA

Rack & Server Rack

Panel ventilación 2 ventiladores 19", 1U , 250 m3/h con termostato digital



Descripción

Panel de ventilación diseñado para montar en los perfiles 19" del rack, ocupando 1U de altura. Ventilación en circuito cerrado.

Aplicaciones

El panel de ventilación facilita la ventilación de racks y server racks, mediante cuatro ventiladores silenciosos. Para uso en el interior de racks, provocando una circulación de aire así evitando la concentración del calor en componentes activos.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Ocupa 1 espacio "U" en el interior del rack.
- Montaje sobre doble juego de perfiles 19"
- Se suministra totalmente montado y listo para funcionar.
- Se suministra listo para conectar a red mediante base IEC 320 (cable a red incluido).
- Seguridad de funcionamiento y autonomía de cada ventilador.
- Dispone de interruptor luminoso.
- El termostato digital permite graduar la temperatura ideal del rack.
- Rejilla de protección incluida.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 1 año

Ficha Técnica

Fecha:

20/07/2020

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

Rack & Server Rack

Panel ventilación 2 ventiladores 19", 1U , 250 m3/h con termostato digital

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Negro RAL-9005.
■ Nº de ventiladores:	2
■ Voltaje:	230 V
■ Corriente:	0,2 Amp.
■ Frecuencia:	50Hz
■ Potencia Eléctrica:	46 VA
■ Caudal por panel:	250 m³/h
■ Nivel de ruido:	42dBA
■ R.P.M.	2600
■ Termostato*:	0°-60°C Digital
■ Dimensiones exteriores máx:	482 x 170 x 44,5 mm.
■ Unidad embalaje:	1

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº ventiladores	Caudal
2544	Panel de Ventilación 19", 2 V, 250 m3/h con termostato digital	2	250 m³/h

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

05-02-1-ES-V1.0 20/07/2020

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.







OPENETICS

GAMA

Rack & Server Rack

Panel ventilación 2 ventiladores 19", 1U , 250 m3/h
con termostato digital

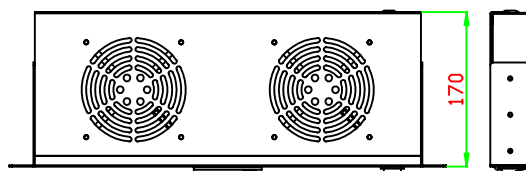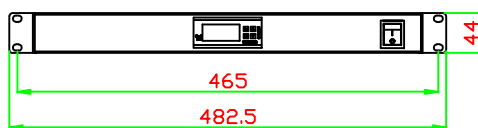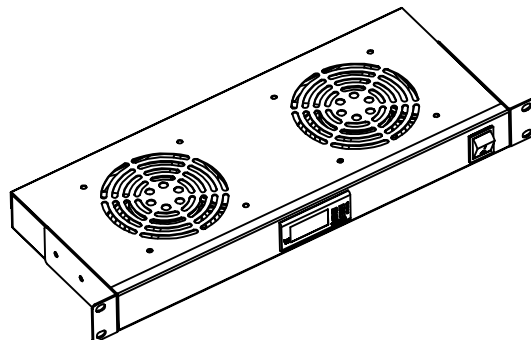

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

05-02-1-ES-V1.0 20/07/2020

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212

F: (+34) 915 477 659

E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943

F: (+34) 915 477 659

E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

