OPENETICS

GAMA ICT - 2

Pack roseta fibra óptica ICT-2 monofibra conectados por un extremo

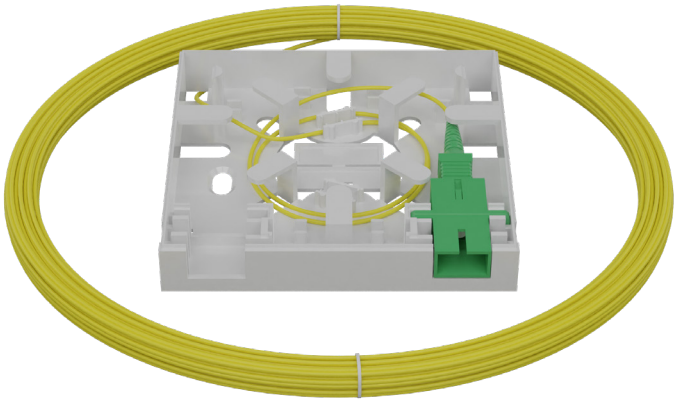

Descripción

Pack de roseta fibra ótpica ICT-2, con un pasamuro SC/APC más latiguillo monofibra con un conector SC/APC montado en un extremo y conectado a la roseta.

Aplicaciones

- Utilización en interiores según la normativa ICT-2.
- Permite la terminación de las líneas de fibra óptica sobre los pasamuros PAU.

Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS
- CPR Dca-s1a, d1, a1

Ensayos mecánicos y térmicos según:

- EN 50575:2014 + A1:2016
- EN 187000 CEI 60794

Ensayo fuego según:

- UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)
- UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)

Beneficios y Características

- Preparado para reducir el tiempo de instalación en obra (inlcuye tacos y tornillos).
- Tapa totalmente flexible.
- Incluye un pasamuros SC/APC.
- Facilidad de montaje y paso por las canalizaciones.
- Cable robusto a efectos de tracción.
- Fibra especial G-657A2 para radios de instalación reducidos.
- Disponible en distintas longitudes.

Ficha Técnica

Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 21/09/2022

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Pack roseta fibra óptica ICT-2 monofibra conectados por un extremo

GAMA ICT - 2

LATIGUILLO: Caracteristicas técnicas

Material:	Plástico LSOH, color amarillo
Diámetro de cable:	3,2 mm
Conectores:	1+1 SC/APC
Unidad de embalaje:	1
Temperatura de uso:	-40 a + 75ºC

PASAMURO: Caracteristicas técnicas

Atenuación:	0.1 dB
Atenuación max.:	0.2 dB
Perdidas por reflexión:	0.1
Color:	Verde
Temperatura de uso:	-40 a + 75ºC

ROSETA TERMINAL: Caracteristicas técnicas

Material:	PVC color blanco
Cable admitido:	Cable acometida 3.1*2 mm o cable fibra óptica interior
Conectores:	1+1 SC/APC
Dimensiones:	86 x 86 x 23 mm
Temperatura de uso:	-40 a + 75ºC

Ficha Técnica
Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 21/09/2022

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Pack roseta fibra óptica ICT-2 monofibra conectados por un extremo

GAMA ICT - 2

Información Comercial

Ref.	Descripción	U/Emb.
50539	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 10m. ICT-2	1
50540	Pack roseta fibra óptica+ latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 15m. ICT-2	1
50541	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 20m. ICT-2	1
50542	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 25m. ICT-2	1
50543	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 40m.ICT-2	1
50544	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 50m.ICT-2	1
50545	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 70m. ICT-2	1
50546	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 80m. ICT-2	1
50547	Pack roseta fibra óptica + latiguillo monofibra Dca s1,d1,a1 conectado por un extremo 100m. ICT-2	1

Ficha Técnica
Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 21/09/2022

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.