OPENETICS

Latiguillo Monomodo Bifibra OS2 [9/125 µm] G-657A2 Conectorizado 2 extremos Dca

GAMA ICT - 2

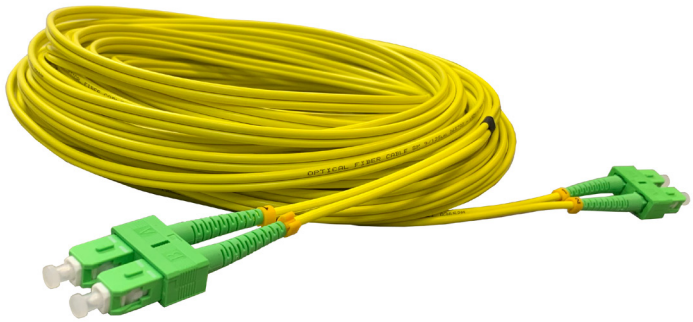

Descripción

Cable bifibra SM G-657A2 Dca de interconexión directa desde el registro RITI hasta el punto de acceso al usuario (PAU) en el registro de terminación de red (RTR).

Este latiguillo viene preconectorizado en los dos extremo con 2+2 conectores SC con pulido APC, para su instalación directa entre la roseta terminal de usuario y el RITI.

Aplicaciones

Utilización en interiores según la normativa ICT-2.

Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS
- CPR Dca-s1a, d1, a1
- EN 50575:2014 + A1:2016

Ficha Técnica

Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 13/09/2021

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 477 659 **E:** info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Latiguillo Monomodo Bifibra OS2 [9/125 µm] G-657A2 Conectorizado 2 extremos Dca

GAMA ICT - 2

Características y Ventajas

- Preparado para reducir el tiempo de instalación en obra.
- Facilidad de montaje y paso por las canalizaciones
- Cable robusto a efectos de tracción.
- Fibra especial G-657A2 para radios de instalación reducidos.
- Disponible en distintas longitudes.

Caracteristicas técnicas

Material:	Plástico LSOH, color amarillo
Diámetro de cable:	3,2 mm.
Conectores:	2+2 SC/APC
Unidad de embalaje:	1
Temperatura de uso:	-40 a + 75ºC

Información Comercial

Ref.	Descripción	Longitud (m.)
50740	Latiguillo monomodo SC/APC de 20 m. Dca s1,d1,a1 G-657A2 bifibra	20
50741	Latiguillo monomodo SC/APC de 30 m. Dca s1,d1,a1 G-657A2 bifibra	30
50742	Latiguillo monomodo SC/APC de 40 m. Dca s1,d1,a1 G-657A2 bifibra	40
50743	Latiguillo monomodo SC/APC de 50 m. Dca s1a,d1,a1 G-657A2 bifibra	50
50744	Latiguillo monomodo SC/APC de 80 m. Dca s1a,d1,a1 G-657A2 bifibra	80
50745	Latiguillo monomodo SC/APC de 100 m. Dca s1a,d1,a1 G-657A2 bifibra	100

Ficha Técnica
Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 13/09/2021

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 477 659 **E:** info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.