


# OPENETICS

GAMA

ICT - 2

## Caja Mural Metálica Slim 24/48 Fibras

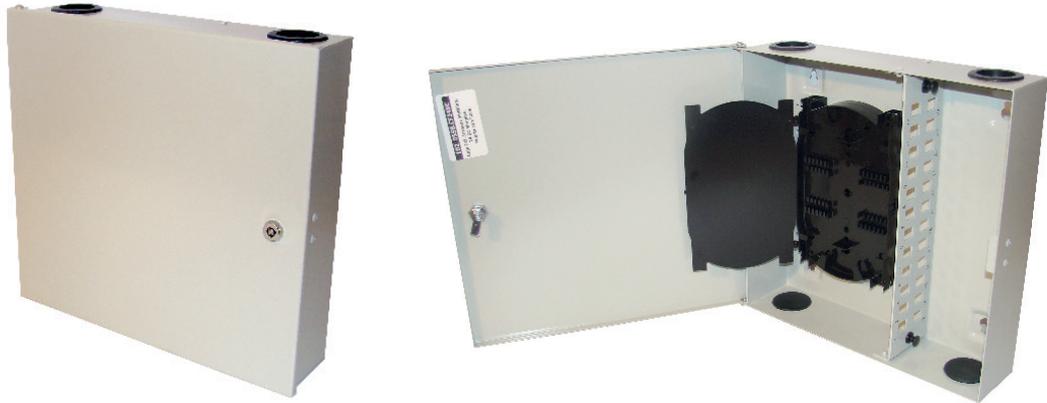

### Descripción

Caja metálica mural para conexión, segregación de fibras y distribución de FO, con Grado de Protección: IP30

### Aplicaciones

Uso en interiores. Acceso a edificios en redes FTTH. Permite la terminación de las fibras ópticas sobre los pasamuros, con compartimentos separados entradas/salidas. Permite la conexión de cable directo, empalmes mecánicos o fusiones, ya que dispone de un cassette en su interior, con gran capacidad de almacenaje de la fibra.

- La caja dispone de 2 entradas/salidas de cable, y salidas hasta 48 pigtails o cables preconectorizados standard.

### Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS

## Ficha Técnica

Fecha:

05/09/2018

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Caja Mural Metálica Slim 24/48 Fibras

GAMA

ICT - 2

### Características y Ventajas

- Preparado para instalación a pared.
- Fácil sujeción mecánica de los cables de acometida.
- Facilidad de montaje.
- Capacidad de almacenamiento de fibra: hasta 24 pasamuros SC/SC, ST/ST o LC Duplex.
- Incluye accesorios para gestión del cableado interior y fusiones.
- Cierre con cerradura y llave.
- Grado de Protección: IP30

### Características técnicas

■ Tipo de caja:	24
■ Material:	Acero laminado en frío 1,2 mm. gris
■ Entrada de cable:	2
■ Pasamuros admitidos:	SC, ST, LC Duplex, ST Duplex
■ Altura:	254 mm.
■ Anchura:	265 mm.
■ Profundidad:	62 mm.
■ Unidad de embalaje:	1
■ Temperatura uso:	-40 a +75°C
■ Cable admitido:	Cables ext/int hasta 10 mm.
■ Grado de Protección:	IP30

### Información Comercial

REF.	Descripción	Capacidad pasamuros	Dimensiones (mm.)		
			Alto	Ancho	Profundidad
50068	Caja metálica SLIM	24 SC y/o LC Duplex	254	265	62
50069	Caja metálica SLIM	24 ST			
50070	Caja metálica SLIM	12 SC y/o ST Duplex			

Ficha Técnica

Fecha:

05/09/2018

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

