


OPENETICS

GAMA

Rack & Server Rack

Panel ventilación con termostato para Smart Rack Pack

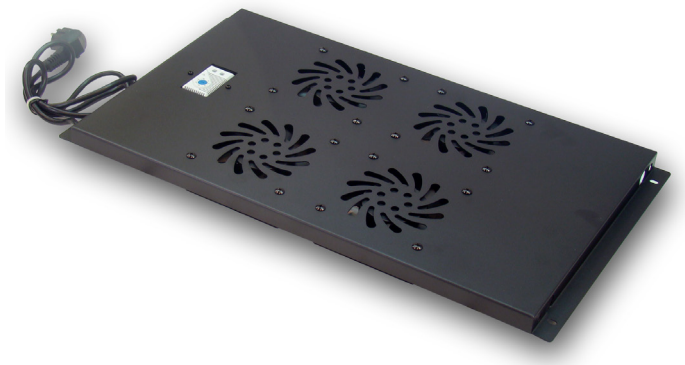

Descripción

Panel de ventilación diseñado para montar en la parte lateral/superior del rack, sin ocupar altura ni espacio de montaje.

Aplicaciones

El panel de ventilación facilita la ventilación de racks y server racks, mediante cuatro ventiladores.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- No ocupa espacio en "U" en el interior del rack.
- Se suministra totalmente montado y listos para funcionar.
- Se suministra listo para conectar a red mediante cable a red, incluido.
- Seguridad de funcionamiento y autonomía de cada ventilador.
- El termostato* permite graduar la temperatura ideal del rack o server rack.
- Rejilla de protección incluida.
- Grado de protección: IP 20
- Garantía: 1 año

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0 21/05/2019

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Panel ventilación con termostato para Smart Rack Pack

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91	
■ Color:	Negro RAL-9005. Otros colores bajo pedido.	
■ N° de ventiladores:	4	
■ Voltaje:	230 V	
■ Frecuencia:	50Hz	
■ Potencia Eléctrica:	49 W	
■ Caudal por panel:	180 m³/h	
■ Nivel de ruido:	36dBA	
■ R.P.M.	1800	
■ Termostato*:	0°-60°C	
■ Dimensiones exteriores máx:	Ref. 02538	Ref. 02539
	560x31x90 mm	760x31x40 mm
■ Unidad embalaje:	1	

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº ventiladores	Caudal
02538	Panel ventilación para Smart Rack Pack 800x800 mm con termostato	4	180 m³/h
02539	Panel ventilación para Smart Rack Pack 800x1000 mm con termostato	4	180 m³/h

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

PDU Regletas Eléctricas Profesionales

[Tomas Schuko / IEC320 / Francesas / USA 5-5R]

GAMA

Rack



Descripción

Unidad de distribución de energía (PDU) montada en regleta de aluminio o caja metálica que proporciona alimentación a los equipos montados en armarios Rack.

Aplicaciones

Las PDU Regletas Eléctricas Profesionales fabricadas por OPENETICS han sido diseñadas con el fin de proporcionar de manera sencilla y segura tensión eléctrica a los equipos de telecomunicaciones que integran una red de voz y datos ocupando el mínimo espacio.

Normativa

- VDE
- NF
- RoHS
- CE

Beneficios y Características

- Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks y armarios de 19".
- Proporciona suministro eléctrico allí donde se necesita; en los racks y armarios de 19".
- Fuente de alimentación de una sola entrada.
- Capacidad de montaje vertical y horizontal.
- Opciones con y sin interruptor.
- Permite dar suministro eléctrico a varios equipos desde un solo punto lo que permite alimentar de una forma cómoda los equipos instalados.
- Su utilización ahorra tiempo y por lo tanto costes al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar, tanto de entrada como de salida.

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1 10/09/2024

PDU Regletas Eléctricas Profesionales
[Tomas Schuko / IEC320 / Francesas / USA 5-5R]

GAMA
Rack

Especificaciones Generales

Material de construcción:	Perfil de aluminio anodizado o caja en acero.
Número de polos:	3 polos
Sección de cable:	1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²
Tensión de trabajo:	EN 250V
Intensidad de corriente:	10 / 16 / 32 A
Longitud del cable:	2,28 m
Altura:	44,45 mm (1U)
Tipos de tomas:	Tomas Schuko, Francesa e IEC 320 C13 - IEC 320 C19, 5-15R USA [También disponibles en otros tipos de tomas]
Número de tomas:	Modelos de 6, 8 y 12 tomas, con/sin interruptor o magnetotérmico.
Configuraciones:	Configuraciones especiales bajo demanda. Secciones y longitudes de cables, clavijas CETAC C16, C32, C63, etc.

Información Comercial



PDU REGLETA ELÉCTRICA PROFESIONAL TOMAS SCHUKO

Ref.	Perfil 19"	Nº de Tomas	Tipo de Toma	Tipo de Protección		Dimensiones nominales en "mm."		
						Alto	Ancho	Profundidad
02394	19"	6	Schuko	con interruptor luminoso 16A		44,45	480	43
2395	19"	6	Schuko	con magnetotérmico		44,45	480	43
02397	19"	8	Schuko	con interruptor luminoso 16A con tapa protectora		44,45	480	43
026029	19"	9	Schuko	sin interruptor		44,45	480	43
2400	0 U	12	Schuko	sin interruptor		44,45	610	43
26024	19"	8	Schuko	sin interruptor	clavija CETAC 32, cable 3x4	44,45	480	43
26030	0 U	16	Schuko	sin interruptor		44,45	845	43
26031	0 U	24	Schuko	sin interruptor		44,45	1245	43

Ficha Técnica
Código N°:
RACK-N°10-ESP-V1

Fecha:
10/09/2024

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.
T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



PDU Regletas Eléctricas Profesionales
[Tomas Schuko / IEC320 / Francesas / USA 5-5R]

Información Comercial



PDU REGLETA ELÉCTRICA PROFESIONAL TOMAS IEC320 C13

Ref.	Perfil 19"	Nº de Tomas	Tipo de Toma	Tipo de Protección		Dimensiones nominales en "mm."		
						Alto	Ancho	Profundidad
2377	19"	12	IEC320 C13	sin interruptor	clavija Schuko, cable 3x1,5	44,45	480	43
26035	19"	Entrada 1+1 C14		—		44,45	480	43
		Salida 6+6 C13		—				
27564	19"	12	IEC320 C13	sin interruptor	clavija CETAC 32, cable 3x4	44,45	480	43
26007	19"	12	IEC320 C13	2 térmicos	clavija CETAC 32, cable 3x4	44,45	480	43



PDU REGLETA ELÉCTRICA PROFESIONAL TOMAS IEC320 C19

Ref.	Perfil 19"	Nº de Tomas	Tipo de Toma	Tipo de Protección		Dimensiones nominales en "mm."		
						Alto	Ancho	Profundidad
26000	19"	6	IEC320 C19	sin interruptor	clavija Schuko, monofásica, cable 3x1,5	44,45	480	43
26002	19"	6	IEC320 C19	sin interruptor	clavija CETAC 16, monofásica, cable 3x2,5	44,45	480	43
26003	19"	6	IEC320 C19	sin interruptor	clavija CETAC 32, monofásica, cable 3x4	44,45	480	43
27567	19"	8	IEC320 C13	sin interruptor	clavija CETAC 16A, monofásica, cable 3x2,5	44,45	480	185
		1	IEC320 C19					
26004	19"	6	IEC320 C19	sin interruptor	clavija CETAC 32, trifásica, cable 5x4 (2 tomas sobre cada fase)	44,45	480	43
26010	19"	8	IEC320 C13	sin interruptor	clavija CETAC 32, monofásica, cable 3x2,5	44,45	480	43
		1	IEC320 C19					

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.
T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1 10/09/2024

PDU Regletas Eléctricas Profesionales
[Tomas Schuko / IEC320 / Francesas / USA 5-5R]

Información Comercial



PDU REGLETA ELÉCTRICA PROFESIONAL TOMAS FRANCESAS

Ref.	Perfil 19"	Nº de Tomas	Tipo de Toma	Tipo de Protección	Dimensiones nominales en "mm."		
					Alto	Ancho	Profundidad
2396	19"	6	Francesa	con interruptor luminoso 16A	44,45	480	43
02399	19"	8	Francesa	con interruptor luminoso con tapa 16A	44,45	480	43



PDU REGLETA ELÉCTRICA PROFESIONAL TOMAS USA 5-5R

Ref.	Perfil 19"	Nº de Tomas	Tipo de Toma	Tipo de Protección	Dimensiones nominales en "mm."		
28000	19"	8	5-15R	con interruptor luminoso 16A	44,95	480	43

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Código N°: RACK-N°10-ESP-V1
Fecha: 10/09/2024

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.
T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Accesorios

Kit 4 ruedas



Kit de 4 ruedas giratorias 360° con dispositivo de freno, y vástago de fijación sobre bastidor métrico de 10 mm. Ruedas de bandaje de goma negra, núcleo resistente a la corrosión y soporte de acero con acabado en negro.

Su sistema de anclaje permite montarlo en cualquier rack.

- Norma RoHS
- Conformidad CE

Ventajas

- El kit 4 ruedas está diseñado para proveer la movilidad al rack.
- Permite trabajar de una manera cómoda y rápida.

Características Técnicas

■ Material:	Ruedas de termoplástico y soporte metálico de acero
■ Color:	Ruedas negras y soporte negro
■ Carga máxima:	220 Kg.
■ Nº de ruedas:	4
■ Diámetro de la rueda:	50 mm.
■ Anchura de la rueda:	28 mm.
■ Altura:	75 mm.
■ Unidad de embalaje:	Kit de 4 ruedas

Información Comercial

Ref.	Descripción	Dimensiones nominales en mm. ruedas		
		Diámetro	Ancho	Altura
02430	Kit 4 ruedas con freno	50	28	75

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Código N°:

Fecha: 16/10/18

UNE EN ISO
9001:2000