


OPENETICS

GAMA

Fibra óptica

Cassette MPO

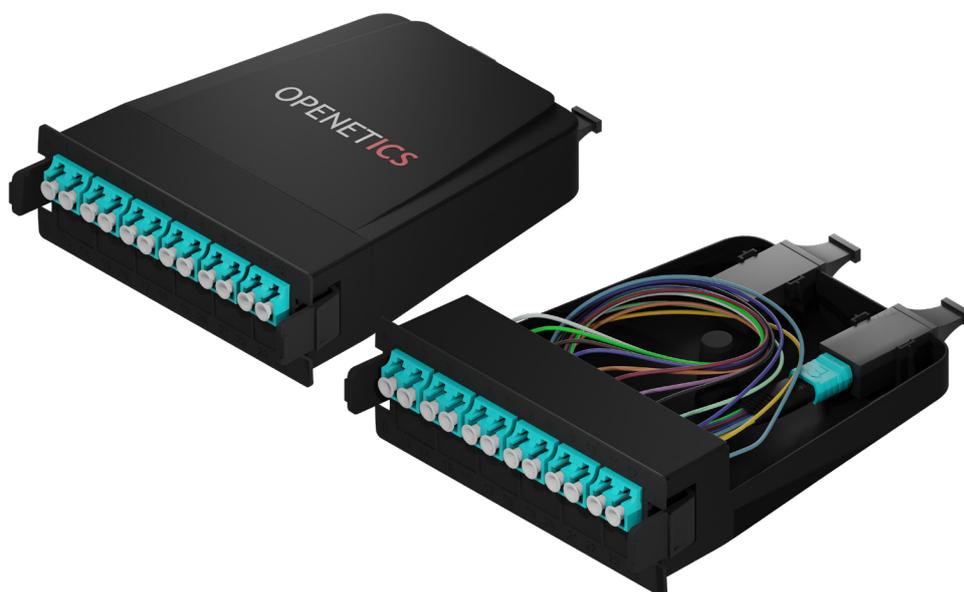

Descripción

Esta solución contribuye a una mayor disponibilidad de la red, especialmente adecuada para aplicaciones SAN, LAN y centros de datos. Cada cassette MPO / MPO a LC de fácil conexión está equipado con conjuntos de fibra basados en MPO / MPO de 12/24 fibras y precargados con adaptadores LC en diferentes modos de fibra para su elección.

Aplicaciones

- Data center
- Redes de telecomunicaciones

Ventajas

- Hasta 4 módulos Small/MTP en 1U.
- Múltiples opciones de adaptador disponibles.
- Estándar de 19".
- Diseño deslizante, cómodo para la gestión.

Ficha Técnica

Fecha:

02-01-1-0-ES-V1.0 05/01/2024

Código Nº:

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Cassette MPO

GAMA

Fibra Óptica

Características técnicas

■ Tipo de conector:	MPO/MPO - LC	
■ Tipo de pulido:	APC, PC	
■ Pérdida de inserción (dB):	Estándar: $\leq 0.35/0.7$ (Típico / Max)	
	Bajas pérdidas: $\leq 0.2/0.35$ (Típico / Max) Elite	
■ Pérdida de retorno (Min):	SM: APC: 60dB	MM: PC: 20dB
■ Longitud de onda (nm):	SM: 1310/1550	MM: 850/1300
■ Tipo de fibra:	SM (G652, G655, G657); MM (OM1-OM5)	
■ Número de fibras:	8/12/16/24 Fibras	
■ Cable OD:	3.8 mm	
■ Material de la cubierta:	PVC, LSZH	
■ Temperatura de trabajo:	-10~70°	
■ Temperatura de almacenamiento:	-40~85°	

Información comercial

Ref.	Descripción	U/Emb.
50800	Cassette MPO (macho) multimodo OM2, LC, 12 fibras	1
50801	Cassette MPO (macho) multimodo OM3, LC, 12 fibras	1
50802	Cassette MPO (macho) multimodo OM4, LC, 12 fibras	1
50811	Cassette MPO (macho) multimodo OM5, LC 12fibras	1
50803	Cassette MPO (macho) monomodo OS2, LC, 12 fibras	1

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

02-01-1-0-ES-V1.0 05/01/2024

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

