

Conector RJ45 Cat. 6 UTP macho EZ pasante para cable rígido y flexible AWG 23/24



Descripción

El conector Cat. 6 macho UTP RJ45 se utiliza para crimpar en los extremos del cable pasante de par trenzado. También es posible incorporar cubre conectores para un buen acabado.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 y 16 Mbps

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Supera las condiciones de Cat. 6 marcados por la norma.
- Diseño robusto y fácil montaje.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión con herramienta de crimpar específica (ref. 13091).
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B.

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Conector RJ45 Cat. 6 UTP macho EZ pasante para cable rígido y flexible AWG 23/24

Especificaciones Generales:

■ Formado por :	8 contactos
■ Material de la cobertura:	Policarbonato UL - 94V
■ Material de los contactos:	Bronce con 50 μ pulgadas de oro sobre 100 μ pulgadas de níquel
■ Temperatura de acción:	-40 °C hasta 68 °C
■ Tipo del conductor:	Compatible con 23-24 AWG cable rígido y flexible
■ Color:	Transparente
■ Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
■ Resistencia del contacto:	≤ 20 mΩ
■ Retención de la fuerza del conector:	89 N
■ Durabilidad:	500 ciclos

Características Eléctricas

Frecuencia (MHz)	SRL (dB)	ATT (dB/100)	NEXT (dB)	Next Power Sum (dB)
772KHz	--	1.8	67.0	64.0
1MHz	20.0	2.0	65.3	62.3
4MHz	23.0	4.1	56.3	53.3
8MHz	24.0	5.8	51.8	48.8
10MHz	25.0	6.5	50.3	47.3
16MHz	25.0	8.2	47.3	44.3
20MHz	25.0	9.3	45.8	42.8
25MHz	24.2	10.4	44.3	41.3
31.25MHz	23.3	11.7	42.9	39.9
62.5MHz	20.7	17.0	38.4	35.4
100MHz	19.1	22.0	35.3	32.3
200MHz	18.0	29.2	40.8	37.8
250MHz	17.3	33.0	39.3	36,3

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de conector	Nº pins	Unidad de embalaje
0031	Conector Cat. 6 macho RJ45 EZ	UTP	8	100

* Compatible con la referencia 13091. Herramienta crimpar conectores EZ RJ45 pasantes.

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



GAMA




S.C.E Cat. 6

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

01-03-0-0-ES-
V1.0 10/09/2024

Conector RJ45 Cat. 6 UTP macho EZ pasante para cable rígido y flexible AWG 23/24

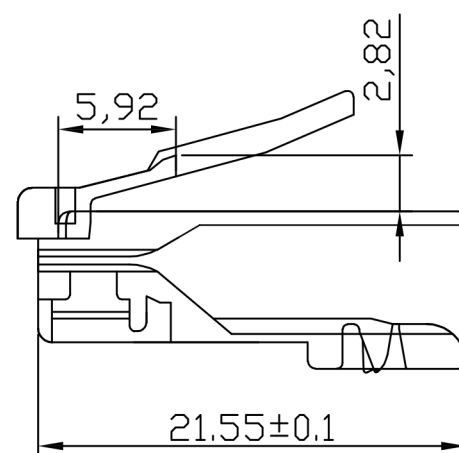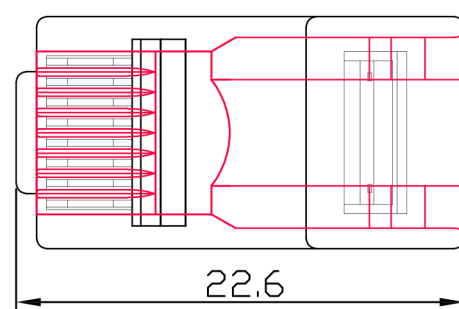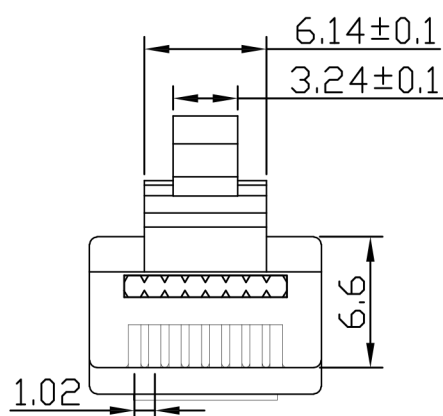

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

